Broyeurs vignes et vergers

BV 10 - 100 - 1000 / BVR 100 - 1000
TRP - TRP PRO REV - TRP RT - TRP CV / TDP 1000 / SDS

Sommaire

04-05 BV 10 - BV 100
Vos alliés pour broyer fin tout votre andain

06 BVR 100
Broyez fin tout votre andain même volumineux

07 BV 1000 - BVR 1000
Parfaits pour vos vergers !

08-09 TRP
Comment venir à bout des conditions pierreuses

10-11 TRP 175 PRO REV
Les agriculteurs lui disent merci

12 TRP CV
Exportez les bois de taille en vrac

13 TRP RT
Récolte et broyage des sarments

14-15 TDP 1000
Broyez à l'infini

16-17 SDS
Rendez l'herbe broyée utile

BV BVR TRP TDP SDS

Broyeurs vignes et vergers

UN BROYEUR POUR CHAQUE VIGNE ET VERGER !

DANS LES VIGNOBLES ET VERGERS, LES AVANTAGES AGRONOMIQUES DES BROYEURS SONT NOMBREUX. L'ENTRETIEN DES INTER-RANGS JOUE UN RÔLE AUSSI IMPORTANT QUE LE BROYAGE DES BOIS DE TAILLE QUI PEUVENT ÊTRE RÉCUPÉRÉS ULTÉRIEUREMENT POUR SERVIR DE COMBUSTIBLE DE CHAUFFAGE. UN BROYAGE FIN EST LA CLÉ POUR ACCÉLÉRER LA DÉCOMPOSITION ET LA TRANSFORMATION EN HUMUS, ET POUR LUTTER CONTRE CERTAINS PARASITES, MALADIES ET ADVENTICES.

GARDER DES PLANTATIONS SAINES. Les bois de taille sont un environnement idéal pour les parasites et maladies. Plus le broyage est fin, meilleure sera la décomposition des résidus. Les espèces nuisibles ne pourront plus se développer. La qualité du vin et des fruits est préservée.

ENRICHIR LE SOL ET DONC LES VÉGÉTAUX. Un broyage fin augmente la surface de matières organiques que les micro-organismes peuvent transformer en humus. Une teneur élevée en humus permet un accroissement des éléments nutritifs disponibles pour nourrir les cultures et fertiliser les sols, une amélioration de la structure et de la stabilité des sols, ainsi qu'une stimulation de l'activité biologique.

RÉDUIRE L'UTILISATION D'HERBICIDES. Le broyage du couvert végétal de l'inter-rang est une mesure efficace contre la propagation des adventices, lorsqu'elle est réalisée avant leur montée à graine. Cette lutte mécanique réduit l'utilisation d'herbicides dans les inter-rangs.

BV 10 | 12 | 14 | 16 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240

VOS ALLIÉS POUR BROYER FIN TOUT VOTRE ANDAIN

L'ouverture du caisson atteint 29 cm pour les BV série 10 et 32 cm pour les BV série 100 : parmi les plus élevées du marché ! Il n'en faut pas moins pour faire entrer dans le caisson de broyage tous vos sarments posés en andains !
Avec des marteaux de 1,2 kg, 3 contre lames de série et un rotor de 398 mm, vous obtenez un broyage de qualité pour une décomposition rapide des résidus.

Des broyeurs adaptés à vos structures
Attelez le BV série 10 à des tracteurs jusqu'à 90 ch et le BV série 100 à ceux jusqu'à 110 ch. La transmission de puissance est améliorée grâce aux courroies et au boitier central haute performance.
La fiabilité de la transmission et l'entretien minimum font gagner du temps et de l'argent. Grâce à son caisson bas, il file entre les plantations sans les blesser.

Une grande polyvalence
Choisissez le broyeur adapté à vos inter-rangs ! Le BV série 100 est disponible en cinq largeurs de travail avec un déport latéral possible pour broyer au plus proche des plantations.

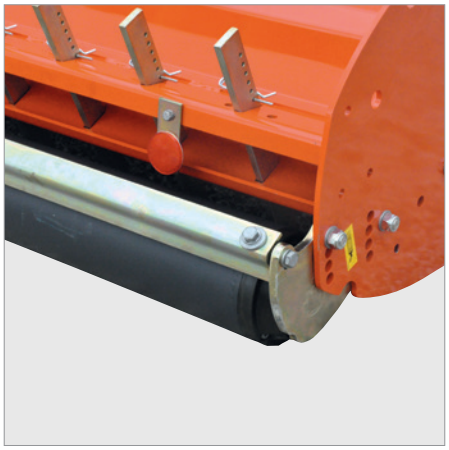

La fiabilité maximale
La nouvelle conception des marteaux cuillères permet d'éviter de marquer le tube du rotor en cas de chocs et de retour en arrière.
Les risques de vibrations, de déformations du tube ou de déséquilibrage du rotor sont réduits.

Economisez temps et argent
Les rouleaux à embouts démontables sont réglables.
Toute intervention est rapide et à moindre frais.

Des équipements nombreux
Le niveau d'équipements facultatifs (herse de ramassage, disque hydraulique inter-ligne...) des BV série 10 permet d'adapter parfaitement ces machines à vos conditions de terrain.

BVR 160 | 180 | 200

BROYEZ FIN TOUT VOTRE ANDAIN MÊME VOLUMINEUX

La nouvelle gamme de broyeurs BVR série 100 est idéale pour broyer des volumes importants jusqu'à 8 cm de diamètre, des herbes et des broussailles. Choisissez un attelage fixe pour une utilisation frontale ou un attelage réversible avec déport hydraulique pour une utilisation frontale ou arrière.

ADAPTÉS AUX STRUCTURES VITICOLE ET ARBORICOLE

Gagnez du temps et de l'argent avec cette machine. Attelez les BVR série 100 à des tracteurs jusqu'à 110 ch. La transmission de puissance est nettement améliorée grâce aux courroies PowerQuad IV et au boitier central. La fiabilité de la transmission et l'entretien minimum font gagner du temps et de l'argent. Grâce à son caisson bas à grande ouverture, il file entre les plantations sans les blesser.

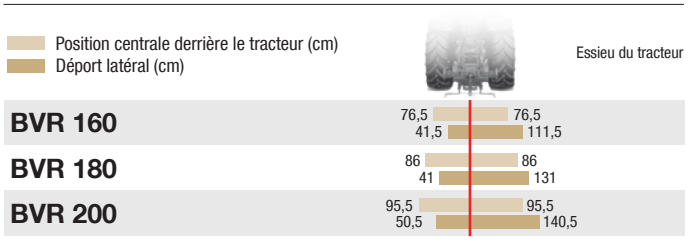

La fiabilité maximale
La nouvelle conception des marteaux cuillères permet d'éviter de marquer le tube du rotor en cas de chocs et de retour en arrière. Les risques de vibrations, de déformations du tube ou de déséquilibrage du rotor sont réduits.

Déportable pour travailler au plus proche des arbres
Chaque modèle de broyeur peut être déporté latéralement pour travailler au plus proche des plantations si besoin.

BV 1800 | 2000 | 2200 | 2400 **BVR** 1600 | 1800 | 2000 | 2200

PARFAITS POUR VOS VERGERS !

Les broyeurs BV série 1000 et BVR série 1000 font leur entrée au sein des gammes de broyeurs KUHN destinés à l'entretien des vergers. Disponibles en 4 largeurs de travail, respectivement de 1,72 à 2,33 m et de 1,54 à 2,07 m, ils sont particulièrement adaptés au broyage de branches en volumes importants et de très grand diamètre (jusqu'à 12 cm), de l'herbe ou petites broussailles.

UN BROYAGE PLUS FORT POUR LES RÉSIDUS LIGNEUX

L'entrée des bois de taille posés en andain volumineux est facilitée grâce une très grande ouverture du caisson atteignant 38 cm ! Avec un rotor de 457 mm de diamètre, des marteaux lourds de 2,2 kg montés sur des supports plus agressifs et 3 contre lames de série, la qualité de broyage obtenue permettra une décomposition rapide et assurée des résidus même les plus ligneux. Cette capacité de broyage très importante leur permet de travailler aisément dans les oliveraies, orangeraies ou encore les noyers.

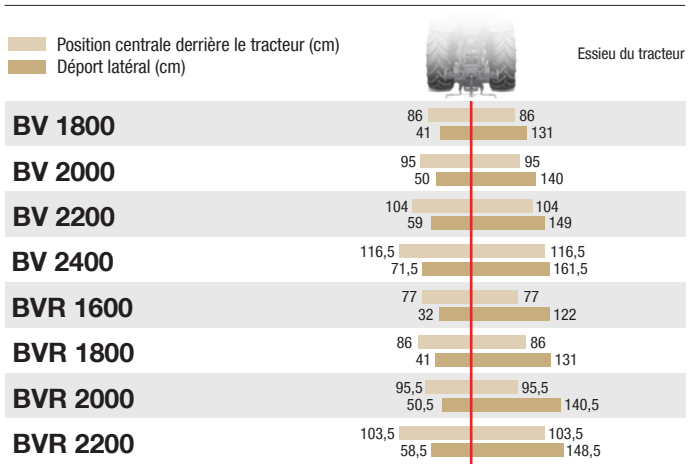

BV 1800	86 41	86 131
BV 2000	95 50	95 140
BV 2200	104 59	104 149
BV 2400	116,5 71,5	116,5 161,5
BVR 1600	77 32	77 122
BVR 1800	86 41	86 131
BVR 2000	95,5 50,5	95,5 140,5
BVR 2200	103,5 58,5	103,5 148,5

Adaptés à tous vos vergers

Très polyvalent dans son utilisation, le broyeur BVR se caractérise par un attelage avec déport hydraulique (450 mm) pour une utilisation frontale ou arrière.
Le broyeur BV, attelable derrière le tracteur, se déporte également hydrauliquement sur 450 mm vers la droite.

Travaillez l'esprit tranquille

Dotées d'un caisson bas, les deux séries évoluent aisément sous les branches des plantations sans les endommager.
La robustesse est assurée grâce une structure caissonnée à double peau.

COMMENT VENIR À BOUT DES CONDITIONS PIERREUSES

Ces modèles hors-sol broient efficacement bois de taille, même en conditions difficiles, comme les sols exposés.
Les broyeurs TRP sont équipés d'un pick-up qui ratisse minutieusement tous les résidus à broyer dans le caisson, sans ramasser d'impuretés ni de pierres.
Sa conception et ses composants robustes contribuent également à un résultat de broyage impeccable.
En sol très caillouteux, le pick-up peut être équipé de dents de ramassage. La gamme TRP est disponible en quatre largeurs correspondant aux écartements de rangs : 0,95 m, 1,20 m, 1,45 m et 1,73 m.

UNE CONCEPTION ÉTUDIÉE POUR UN RÉSULTAT AGRONOMIQUE EXEMPLAIRE

1. **Aucun sarment n'est laissé au sol. Le pick-up ratisse les résidus efficacement dans le caisson.**
2. **Les résidus sont broyés dans le caisson renforcé.**
3. **Les résidus sont évacués lorsqu'ils peuvent passer à travers la grille calibrée. Résultat : un broyat fin et uniforme.**
4. **La répartition homogène des résidus broyés sur toute la largeur de travail contribue à leur décomposition.**

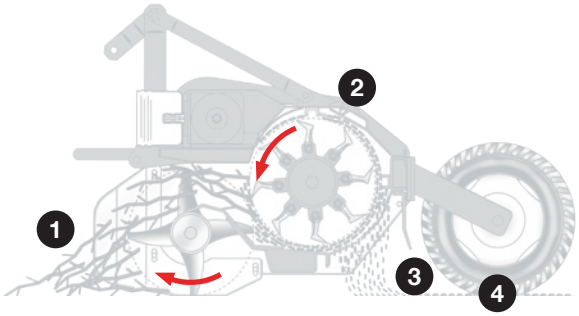

Une conception robuste

- La structure de la machine est très rigide grâce aux profilés de forte épaisseur.
- La partie inférieure du broyeur est consolidée pour résister aux impacts avec le sol ou les pierres.
- Une tôle de blindage est soudée au caisson de broyage.

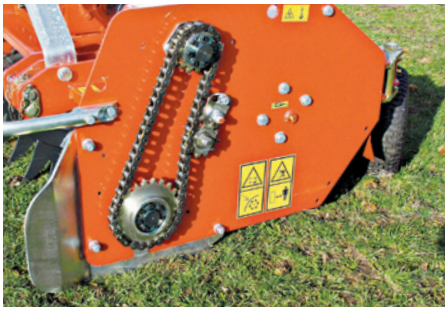

Un entraînement qui ne lâche jamais

La chaîne d'entraînement surdimensionnée fait face aux fortes sollicitations surtout dans les conditions difficiles. Deux types d'entraînement sont disponibles pour le pick-up : la version mécanique intègre un limiteur de couple qui protège tous les composants (limiteur de friction sur les modèles TRP 120 /145 /175). L'entraînement hydraulique est équipé d'une vanne régulatrice de débit d'huile.

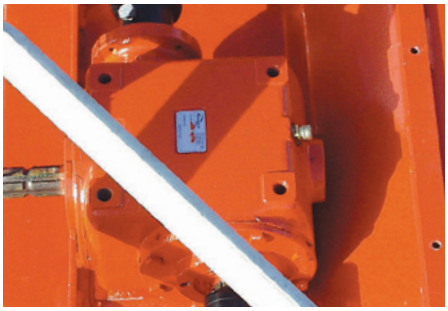

Une boîte de vitesses conçue pour durer

Deux types de boîtes de vitesses fiables sont disponibles :

- boîte de vitesses avec deux arbres de sortie (1 pour le rotor, 1 pour le pick-up) sur la version mécanique,
- boîte de vitesses avec un arbre de sortie sur la version hydraulique.

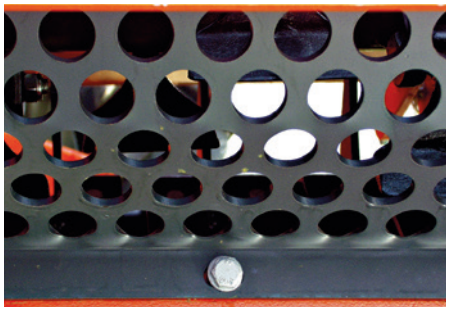

Un broyage fin des sarments de vigne

La grille perforée avec des trous de 35 mm de diamètre assure un broyage fin et uniforme. Le broyat la traverse uniquement lorsqu'il a atteint une taille adéquate.

Une accessibilité facilitée

L'ouverture du capot arrière permet de changer facilement les outils de broyage. Vous intervenez rapidement pour ne pas perdre de temps.

Faire face aux situations pierreuses

En plantation enherbée plane, la hauteur est ajustée par rouleau : la machine reste stable pour le passage des ornières.
En sols pierreux, les roues fixes ou semi-pivotantes amortissent les chocs provoqués par les irrégularités du sol. En conditions très caillouteuses, le pick-up peut être équipé de dents de ramassage ajustables en hauteur. Il est décollé du sol afin de ne pas ramasser de pierres.

TRP 175 PRO REV

LES ARBORICULTEURS LUI DISENT MERCI

Le broyeur TRP 175 PRO REV est destiné à travailler dans les conditions les plus difficiles, notamment dans les vergers où les branchages sont de gros diamètre : oliviers, orangers, citronniers et amandiers.
Les arboriculteurs sont désormais en mesure de broyer à grande vitesse des résidus de taille très volumineux et des grosses branches, sans endommager les organes bas du tracteur. Le broyeur peut être attelé en position frontale, en position arrière ou en poste inversé.

1. Un outil robuste pour broyer de grosses branches

Ce rotor (Ø 457 mm) unique est équipé de marteaux lourds de 1,65 kg montés sur des supports renforcés de 25 mm et peut atteindre une vitesse de 3 100 min^{-1}.
Des supports de marteaux dentés sont soudés au tube du rotor et disposés en hélice. Ils garantissent un ramassage uniforme des résidus qui restent dans le caisson de broyage jusqu'à obtention d'un broyat fin et homogène.
En cas d'andains larges ou de branches de grand diamètre, les supports font eux-mêmes fonction de dents fixes. Le broyeur permet ainsi d'obtenir un résultat d'une grande finesse en un seul passage et à grande vitesse.
Trois contre-lames améliorent encore la qualité du broyage.

1

Haute capacité de broyage

Le broyeur bénéficie d'un caisson de grand volume. Il est équipé d'un pick-up à entraînement hydraulique dont la vitesse peut être réglée pour optimiser le ramassage, même sur les sols caillouteux et à grande vitesse. Les deux grilles arrière en acier spécial Domex sont perforées de trous de 60 mm afin de garantir un broyage fin. La grille supérieure est montée sur charnière pour permettre un accès facile au rotor.

Une machine réversible

La machine est réversible grâce à la boîte centrale avec double roue libre.
Le broyeur peut être attelé en position frontale, en position arrière ou en poste inversé pour permettre le travail en marche arrière ou en marche avant.

Un capot frontal performant

Le broyeur est fourni avec un capot frontal fixe de série. En équipement facultatif, un rouleau avant à réglage hydraulique peut être monté sur le capot afin de s'adapter au volume des résidus. Soyez en sûrs, vous travaillerez plus vite.

TRP **145 CV | 175 CV**

EXPORTEZ LES BOIS DE TAILLE EN VRAC

Les broyeurs TRP CV sont équipés d'une goulotte permettant de collecter le broyat en vrac et de l'exporter sur une remorque. La récupération permet de valoriser tous les produits des vignes. Les sarments peuvent être utilisés comme combustible de chauffage ou comme compost par exemple.

LES SARMENTS DE VIGNE : UNE ÉNERGIE VERTE !

Les bois de taille sont une ressource énergétique économique et écologique. Ils peuvent être récoltés dès le broyage par des systèmes de ramassage faciles à utiliser. KUHN propose des systèmes de sacs et de goulottes pour récupérer le broyat. Il peut servir de combustible de chauffage économique, produit écologiquement sur l'exploitation, et de source d'énergie renouvelable qui réduit les émissions de CO2. Enfin, la récolte des sarments contribue à réduire les maladies du bois.

Une goulotte pour chaque situation
Selon vos possibilités de placement de la remorque, la goulotte est orientable :
- vers l'arrière,
- à 90° vers la gauche/droite.

La casquette de la goulotte s'ajuste hydrauliquement pour contrôler le flux de matière.

Une meilleure visibilité
La goulotte est repliable pour le transport sur la route.

TRP 120 RT | 145 RT | 175 RT

RÉCOLTE ET BROYAGE DES SARMENTS

Destiné à la valorisation des bois de taille dans les vignes et les vergers, le TRP RT est un broyeur hors-sol équipé d'un dispositif de récolte en sac nylon spécial d'une capacité de 800 litres. Le matériau du sac est micro aéré pour limiter la fermentation. L'avantage : possibilité de stocker directement le broyat pour le séchage et la production énergétique.

UN BROYAGE D'UNE QUALITÉ EXCEPTIONNELLE

Un broyage uniforme est indispensable à l'alimentation des chaudières. Un rotor à huit rangées de marteaux lourds animés à très grande vitesse et un caisson de broyage équipé de quatre contre-lames agressives assurent un broyage impeccable, aussi bien pour la gamme TRP CV que TRP RT.

Une manutention facilitée par le mât télescopique
Le broyeur TRP RT permet à l'utilisateur :
- soit de déposer les sacs remplis au sol,
- soit de les charger directement sur une remorque.

Une hauteur maîtrisée
Deux dispositifs de contrôle de la hauteur sont disponibles :
- roues latérales fixes,
- rouleau de 180 mm de diamètre à embouts démontables.

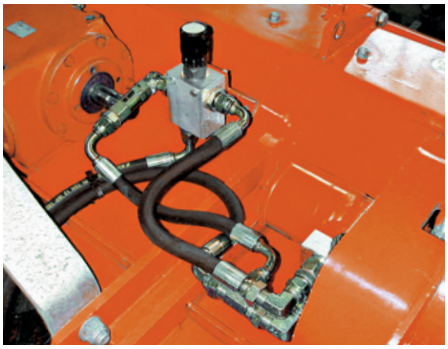

Un pick-up à entraînement ajustable
Les broyeurs TRP CV et RT sont équipés de série d'un entraînement hydraulique du pickup.
Ce dispositif permet :
- de moduler la vitesse de rotation du pick-up,
- d'inverser le sens de rotation du pick-up en cas d'incident.

TDP 1600 | 2000 | 2200 | 2250

BROYEZ À L'INFINI

Le nouveau broyeur TDP série 1000 se destine au broyage des bois de taille à volume important et conditions d'utilisations intensives. Il peut être placé suivant les conditions à l'avant des tracteurs, ou à l'arrière en poste inversé lorsque les volumes sont très importants. L'ensemble de ses caractéristiques en font un broyeur particulièrement adapté au broyage de branches de très grand diamètre (jusqu'à 12 cm).
Cette capacité de broyage lui permet de travailler aisément dans les oliveraies, orangeraies, châtaigneraies ou encore les noyers.
Sa fiabilité et l'entretien minimum à lui apporter feront assurément gagner du temps et de l'argent.

Et la polyvalence fut...

Le boitier central possède une double roue libre permettant à la machine d'être attelée :

- en position frontale
- à l'arrière en poste inversé.

Il assure ainsi une transmission de puissance améliorée permettant un attelage sur des tracteurs jusqu'à 150 ch. L'attelage fixe facilite l'entrée des branches déposées en andains volumineux.

Une conception pour les gros volumes de résidus

Le double pickup à entrainement hydraulique commandé directement depuis le tracteur favorise un flux homogène et régulier des bois de taille même volumineux.
Les roues placées à l'arrière assurent un contrôle de la hauteur de travail.
La robustesse est assurée grâce une structure caissonnée à double peau en acier haute résistance.

Un broyeur robuste et fiable pour des travaux intensifs

Le broyeur TDP série 1000 dispose de plusieurs caractéristiques exclusives, lui conférant ainsi la robustesse et fiabilité nécessaires lors de travaux intensifs, en particulier dans les vergers les plus ligneux :

- Le rotor XP est conçu avec un diamètre important de 510 mm atteignant une vitesse périphérique de 75,5 m/s au travail.
- Les outils possèdent deux faces agressives et peuvent pivoter à 360° empêchant ainsi la casse lors des impacts.
- Deux contre lames se composent d'outils individuellement remplaçables à deux cotés abrasifs agissant comme des couteaux lors du passage des résidus.
- Une courroie unique à 5 brins Agripower pour une transmission de puissance élevée. La qualité de broyage obtenue permet une décomposition rapide et complète des résidus même les plus ligneux.

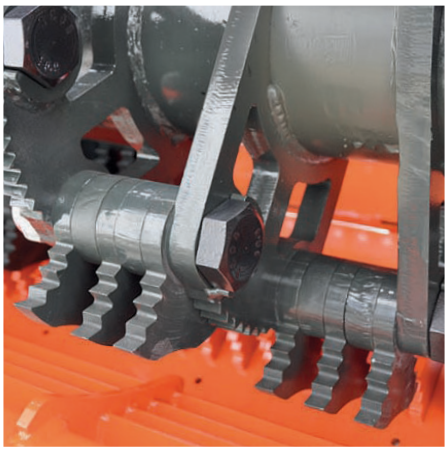

SDS 150 | 180 | 210

RENDEZ L'HERBE BROYÉE UTILE

La gamme SDS (Side Delivery System) a été développée pour broyer l'herbe des plantations enherbées et déposer le broyat sur le rang. Vous gérez mécaniquement la croissance de l'herbe sur le rang, vous apportez de la matière organique aux plantes et vous conservez de l'humidité au niveau des racines. En déposant le broyat sur le rang, vous profitez d'un moyen efficace pour réduire l'évaporation et protéger la surface du sol du rayonnement solaire.

Les ressources en eau déjà rares sont conservées dans le sol et restent disponibles pour les vignes et les arbres. Egalement, le mulch utilisé comme une alternative au désherbage réduit la consommation de produits phytosanitaires en viticulture et arboriculture.

UNE CONCEPTION IDÉALE

1

1. Broyer facilement les sarments
En cas de besoin, le dispositif de dépose est facilement démontable grâce à seulement sept vis. Après démontage, le capot arrière du broyeur sera refermé pour assurer un travail en toute sécurité.

2. Un caisson de broyage optimisé
Pour travailler dans les vignes et les vergers, le caisson de broyage est équipé de deux contre-lames. Combinés aux marteaux lourds, ils rebroient l'herbe et les bois de taille avec une grande efficacité afin d'éviter tout engorgement de la vis de transfert.

2

UN SYSTÈME DE DÉPOSE UNIQUE

La dépose latérale est assurée par une vis sans fin à pas simple ou à pas double entraînée par un moteur hydraulique directement connecté au distributeur tracteur. Le régime de rotation de la vis est réglable afin de s'adapter aux conditions de travail : quantité de végétaux et vitesse d'avancement.

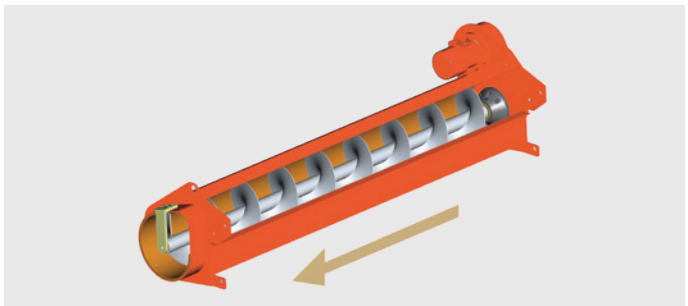

Pour les vergers : dépose unilatérale
Solution idéale pour les plantations larges telles que les vergers. Le SDS à dépose unilatérale permet de travailler en aller-retour dans chaque inter-rang. Tous les SDS à dépose unilatérale sont équipés d'un attelage intégrant un déport latéral hydraulique afin de déposer le broyat au plus près des plantes.

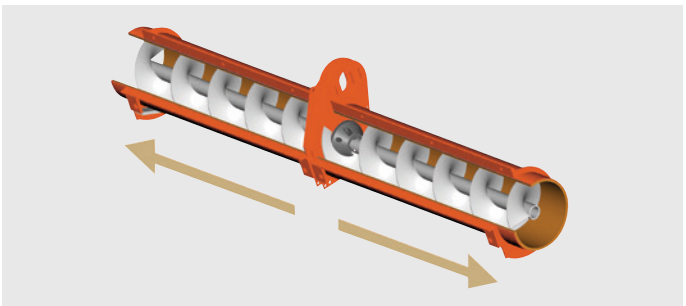

Pour les vignes : dépose bilatérale
Adapté aux vignes de 2,25 m à 3,00 m, le SDS à dépose bilatérale broie et dépose l'herbe sur le rang en un seul passage. Dans cette version, l'attelage de la machine est fixe et central.

Caractéristiques techniques

	BV													
Modèle	**10**	**12**	**14**	**16**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**	**1800**	**2000**	**2200**	**2400**	**160**
Largeur de travail (m)	0,96	1,15	1,34	1,53		1,72	1,91	2,09	2,28	1,72	1,9	2,08	2,33	1,53
Largeur hors tout (m)	5	1,27	1,48	1,67		1,86	2,07	2,25	2,44	1,95	2,13	2,31	2,55	1,67
Puissance tracteur requise (kW/ch)	26 / 35	29 / 40	33 / 45	37 / 50		44 / 60	48 / 65	51 / 70	55/75		59 / 80	63 / 85	66 / 90	37 / 50
Puissance DIN moteur maximale admissible à 1000 min^{-1} (kW/ch	67/90				81/110					110/150				
Déport latéral (mm)	-				350		450							350
Réglage de la hauteur	par rouleau à embouts démontables													
Type d'outils	marteaux													
Nombre d'outils	12		16			18	20	22	24	20	24			16
Fréquence de rotation du rotor (min^{-1})	2404				2325									
Roue libre														
Nombre de courroies	2		3				4						2+2	
Diamètre extérieur du rotor (mm)	398				423					457				
Volume du sac (l)	-													
Charge maxi du sac (kg)	-													
Poids avec équipement (kg) env.	330	360	390	440	520	560	620	680	730	900	970	1040	1140	650

* à vitesse de rotation de 1000 min^{-1} - non disponible
Certains modèles ne sont pas disponibles dans tous les pays. Veuillez vous renseigner auprès de votre Partenaires Agréé

KUHN PARTS

Des pièces conçues pour défier le temps. Les fonderies et la forge KUHN, ainsi qu'un outil de production ultra moderne permettent une production de pièces de rechange pour défier le temps. Vous pouvez vraiment compter sur notre savoir-faire et nos pièces d'origine. Grâce à nos entrepôts KUHN PARTS, les agriculteurs bénéficient de notre assistance client et de nos services logistiques qui assurent des solutions de réparation rapides et fiables en collaboration avec votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche.

BVR						TRP								TDP				SDS		
180	200	1600	1800	2000	2200	95	120	145	175	175 PRO REV	120 RT	145 RT/ CV	175 RT/ CV	1600	1800	2000	2250	150	180	210
1,72	1,91	1,54	1,72	1,91	2,07	0,95	1,2	1,45	1,73		1,2	1,45	1,73	1,6	1,8	2	2,25	1,46	1,75	2,03
1,86	2,07	1,77	1,94	2,13	2,3	1,21	1,46	1,72	2		1,65	1,9	2,18	2	2,2	2,4	2,65	1,75	2,03	2,32
44 / 60	48 / 65	55 / 75	59 / 80	63 / 85	66 / 90	44 / 60	51 / 70	59 / 80	66/90		51 / 70	59 / 80	66 / 90	50 / 70	55 / 80	65 / 90	75 / 100	29/40		
74/110		115/160				88/120				110 / 150	88 / 120	96/130				110/150		70/95		
450						-												dépose unilatérale à droite : 370		
						par rouleau à embouts démontables, roues fixes ou semi-pivotantes				par roues fixes ou rouleau				par roues fixes				par rouleau		
lourds														couteaux crantés				marteaux lourds		
18	20	18	20	24		12	16	20	24		16	20	24	87	96	108	120	20	24	28
2204		2325				2188				3100	2600/3250*			2840				2207		
intégrée au boîtier central																				
3	4					3	4	5	4 (POWERBAND®)		3	4	5	1 à 5 brins				3		
423		457				467				457	470			510				413	420	
											800 (RT uniquement)			-						
											500/1102 (RT uniquement)			-						
710	755	940	1030	1112	1200	625	790	950	1075	1150	1070	1200 1000	1300 1100	1300	1450	1620	1820	470	530	595

KUHN SERVICES*

KUHN sos order - Recevez votre pièce 7/7, et 365 jours par an**
KUHN protect+ - Le choix des professionnels !
KUHN i tech - Pour des réparations toujours plus rapides !
KUHN finance - Investissez rationnellement !

*Tous les services ne sont pas disponibles dans tous les pays. **à l'exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre.

MyKUHN

MA CONNEXION AU SUCCÈS !

MyKUHN est votre espace client en ligne. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et découvrez comment les services exclusifs offerts par MyKUHN vont faciliter la gestion de votre parc machines et terminaux KUHN et vous aider à maximiser leur performance. Une fois identifié, sur ordinateur, mobile ou tablette, vous disposerez d'un accès aux catalogues pièces, à la documentation technique et à une multitude de services connectés.

Découvrez toute la gamme de matériels viticoles et arboricoles KUHN

1. Fraise rotative - 2. Herse rotative - 3. Distributeur d'engrais - 4. Atomiseur

KUHN SAS - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - FRANCE

Pour trouver votre Partenaire Agréé KUHN le plus proche, rendez-vous sur notre site internet www.kuhn.com

Les informations transmises dans ce document sont données à titre général et n'ont aucun caractère contractuel.
Nos machines sont conformes aux prescriptions en vigueur dans les pays de livraison. Dans les supports de présentation de nos produits, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent ne pas être en position opérationnelle. Durant l'utilisation des machines, ceux-ci doivent **impérativement** être en place conformément aux prescriptions des notices d'instructions et des OPL*. Il faut RESPECTER LES REGLES DE CIRCULATION EN VIGUEUR AINSI QUE le poids total autorisé en charge (PTAC) du tracteur, sa capacité de levage et la charge maximale autorisée par essieu et sur les pneumatiques. La charge sur L'ESSIEU avant du tracteur doit toujours être conforme aux prescriptions EN VIGUEUR (en Europe, au minimum de 20 % de la masse à vide du tracteur). Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos machines, leurs équipements et leurs accessoires. Les machines, équipements et accessoires décrits dans ce document peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Les marques qui y sont citées, peuvent être protégées dans un ou plusieurs pays.

* Opérations Préliminaires à la Livraison

Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore.
Imprimé en France - 920 749 FR - 05.21 - Copyright KUHN 2021