

Böschungsmäher



AGRI-LONGER GII 5045 P - 6045 P

www.kuhn.com






- Für einen leichteren Anbau ist eine halbautomatische Kuppelstange vorhanden.



- **Maximaler Schutz:** Die Maschine verfügt über eine vollständige Verkleidung mit Stoßstange und integrierter Beleuchtung.

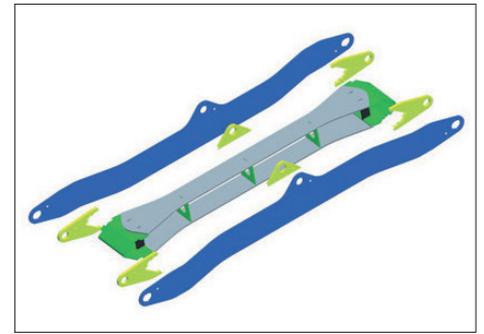

- Eine solide Struktur aus Stahl mit sehr hoher Elastizitätsgrenze gewährleistet ein optimales Verhältnis aus Flexibilität und Robustheit.



- Der Ölkühler ist von Haus aus überdimensioniert: Mit seinen serienmäßigen **12 kW erbringer konstante Leistungen** und gewährleistet den Schutz der Hydraulikkomponenten.




- **Die Einhebelbedienung vom Typ HE (hydraulisch/elektrisch) verfügt über Proportionalfunktionen.** Dies macht es möglich, die Bewegung von Drehgelenk, Hauptarm, Außenarm und Mähkopf zu kombinieren.



- Der Mähkopf hat einen Riemenantrieb sowie einen beidseitig verwendbaren Rotor (zur Verschleißoptimierung der Rotorlaschen). Am Rotor sind **60 «breite» Y-Universalschlägel an 14 mm Schäkeln montiert.** Der gesamte Mähkopf wird von einer Stützwalze mit 140 mm Durchmesser und abnehmbaren Lagerungen geführt.

Technische Daten

			5045 P	6045 P
Horizontale Reichweite	A	m	5,00	6,00
Vertikale Reichweite	B	m	6,15	7,15
Max. horizontale Reichweite	C	m	4,40	5,23
Reichweite beim Grabenmähen 45°	D	m	2,84	3,91
Reichweite beim Böschungsmähen	E	m	5,04	6,05
Minimale Seitenauslage	I	m	1,72	1,79
Arbeitsbreite des Mähkopfs		m	1,20	
Anfahrssicherung		m	hydraulisch	
Auslegerschwenkung		°	116	
Schwenkwinkel des Mähkopfs		°	240	
Durchmesser der Stützwalze		mm	140	
Ölkühler mit Luftgebläse		kW	12	
Mähkopfantrieb			2 Keilriemen	
Leistung des Rotorantriebs		kW/PS	33/45	
Pumpentyp Rotorhydraulik			Zahnradpumpe	
Pumpentyp Auslegerhydraulik			Zahnradpumpe	
Hydraulikmotor Mähkopf			Zahnradpumpe	
Tankinhalt		l	70	
Empfohlenes Traktorgewicht		t	3,5	
Traktorleistungsbedarf (min.)		kW / PS	51 / 70	
Gewicht der Maschine		kg	1 295	1 320

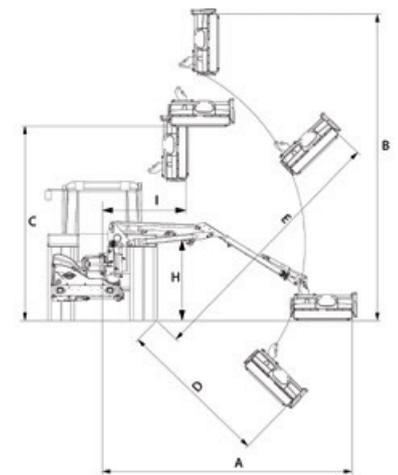

www.kuhn.com

KUHN S.A.S.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Informationszwecken und sind in keiner Weise bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine übersichtlichere Darstellung gegebenenfalls Schutzvorrichtungen an unseren Maschinen abgenommen. Diese müssen sich jedoch während des Maschineneinsatzes **unbedingt** in ihrer Schutzstellung befinden, gemäß den in den Montageanleitungen und Betriebsanleitungen aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die STRASSENVERKEHRSVORSCHRIFTEN MÜSSEN UNBEDINGT ENGEHALTEN WERDEN, sowie das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, seine Nutzlast, seine zulässigen Stützlasten, die zulässigen Achslasten und die Tragfähigkeit der Räder dürfen keinesfalls überschritten werden. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den GELTENDEN Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind dies mindestens 20 % des Leergewichts des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. Die in diesem Dokument erwähnten Marken können in einem oder mehreren Ländern markenrechtlich geschützt sein.

Sie finden
KUHN auch auf

www.kuhn.com und auf

