

Böschungsmäher



AGRI-LONGER GII MIT MECHANISCHER ANFAHRSSICHERUNG

www.kuhn.com



Der AGRI-LONGER GII 4245 M und 4745 M werden die AGRI-LONGER GI ersetzen.

Übernommen werden das Design, die Hydraulik und der Ausleger des AGRI-LONGER GII 5045 P. Wie beim AGRI-LONGER GI bleibt jedoch die mechanische Anfahrssicherung über Pendeltrapez vorhanden.



Maximaler Schutz

- Vollständig verkleidete Maschine mit Stoßstangen und Beleuchtungseinrichtung serienmäßig.
- Anfahrssicherung über Pendeltrapez (kein Drehgelenk vorhanden).
- **Ölkühler serienmäßig:** Er sorgt für **konstante Leistung** und den Schutz der Hydraulikkomponenten.
- Leistung der Rotorhydraulik: 40 PS.
- **Vierkantrrohr-Ausleger aus hochwertigem Stahl,** der ein optimales Verhältnis aus Festigkeit und Zähigkeit bietet.



Joystick mit elektrischer Bedienung

- **Kompakter Joystick.**
- Im Bedienkasten enthalten sind: die **hydro-pneumatische Entlastung**, die Anzeige der Öltemperatur und der Betriebsstundenzähler (serienmäßig mit Modellen mit Einhebelbedienung elektrohydraulisch).




Mähkopf mit Direktantrieb

- Der Mähkopf hat ein abnehmbares Verschleißblech und einen **reversierbaren Rotor**. D.h. er kann umgedreht werden, um einen gleichmäßigen Verschleiß der Anbaulaschen des Rotors zu bewirken. Dieser Rotor ist mit **36 Y-Universalschlägeln an 12 mm Schäkeln** bestückt.
- Nicht zu vergessen, dass der Mähkopf hinter dem Traktorrod mähen kann.



Technische Daten

	4245 M	4745 M
Horizontale Reichweite (A)	4.20 m	4.70 m
Vertikale Reichweite (B)	5.12 m	5.65 m
Maximale horizontale Arbeitshöhe (C)	3.60 m	3.98 m
Reichweite bei 45° Grabenmähen (D)	2.53 m	2.99 m
Reichweite beim Böschungsmähen (E)	4.05 m	4.59 m
Minimale Seitenauslage (I)	1.10 m	1.26 m
Schwenkwinkel Drehgelenk	0° (kein Drehgelenk)	
Schwenkwinkel Mähkopf	220°	
Transporthöhe	3.22 m	3.41 m
Kühler	luftgekühlt 5 kW	
Leistung der Rotorhydraulik	41 PS	
Joystick-Bedienung	Bowdenzugbedienung oder Einhebelbedienung elektrohydraulisch	
Mähkopfantrieb	Direktantrieb	
Arbeitsbreite Mähkopf	1,00 m	1,00 m
Maschinengewicht	820 kg	840 kg
Mindestgewicht des Traktors	3 t	3 t
Min. erforderliche Traktorleistung	51 kW (70 PS)	51 kW (70 PS)

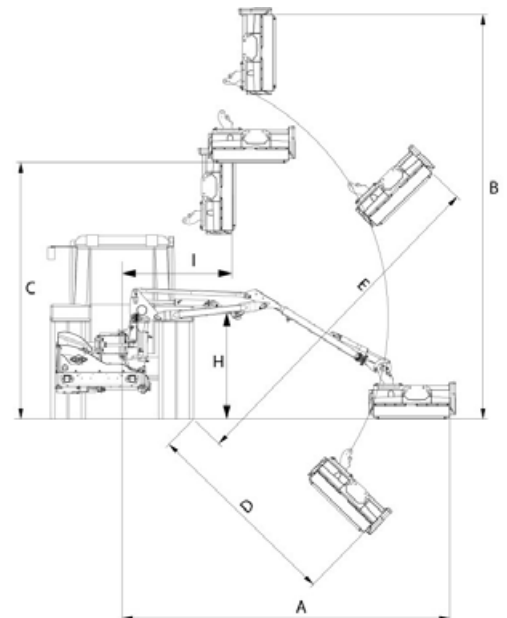

KUHN S.A.S.

4 Impasse des fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX



www.kuhn.com

Die Inhalte dieses Dokuments dienen lediglich Informationszwecken und sind in keiner Weise bindend. Unsere Maschinen entsprechen den im Land der Lieferung jeweils gültigen Vorschriften. In unseren Dokumenten wurden für eine übersichtlichere Darstellung gegebenenfalls Schutzvorrichtungen an unseren Maschinen abgenommen. Diese müssen sich jedoch während des Maschineneinsatzes **unbedingt** in ihrer Schutzstellung befinden, gemäß den in den Montageanleitungen und Betriebsanleitungen aufgeführten Sicherheitshinweisen. Die STRASSENVERKEHRSVORSCHRIFTEN MÜSSEN UNBEDINGEND ENTHALTEN WERDEN, sowie das zulässige Gesamtgewicht des Traktors, seine Nutzlast, seine zulässigen Stützlasten, die zulässigen Achslasten und die Tragfähigkeit der Räder dürfen keinesfalls überschritten werden. Die Belastung der Vorderachse des Traktors muss immer den GELTENDEN Vorschriften im Land der Lieferung entsprechen (in Europa sind dies mindestens 20 % des Leergewichts des Traktors). Wir behalten uns vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an den Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteilen einzuführen. Die in diesem Dokument dargestellten Maschinen, Ausrüstungen und Zubehörteile können durch mindestens ein Patent und/oder Gebrauchsmuster geschützt sein. Die in diesem Dokument erwähnten Marken können in einem oder mehreren Ländern markenrechtlich geschützt sein.

Finden Sie
KUHN auch auf
www.kuhn.com und

