DES OFFRES EXCEPTIONNELLES
vous attendent !

KUHNactuel.

DÉBUT DE SAISON POUR UN FOURRAGE PROPRE

Récolte du fourrage et pressage

be strong, be **KUHN**
www.kuhncenter.ch/fr/

KUHN

UN FOURRAGE PROPRE. DE MEILLEURS RENDEMENTS.

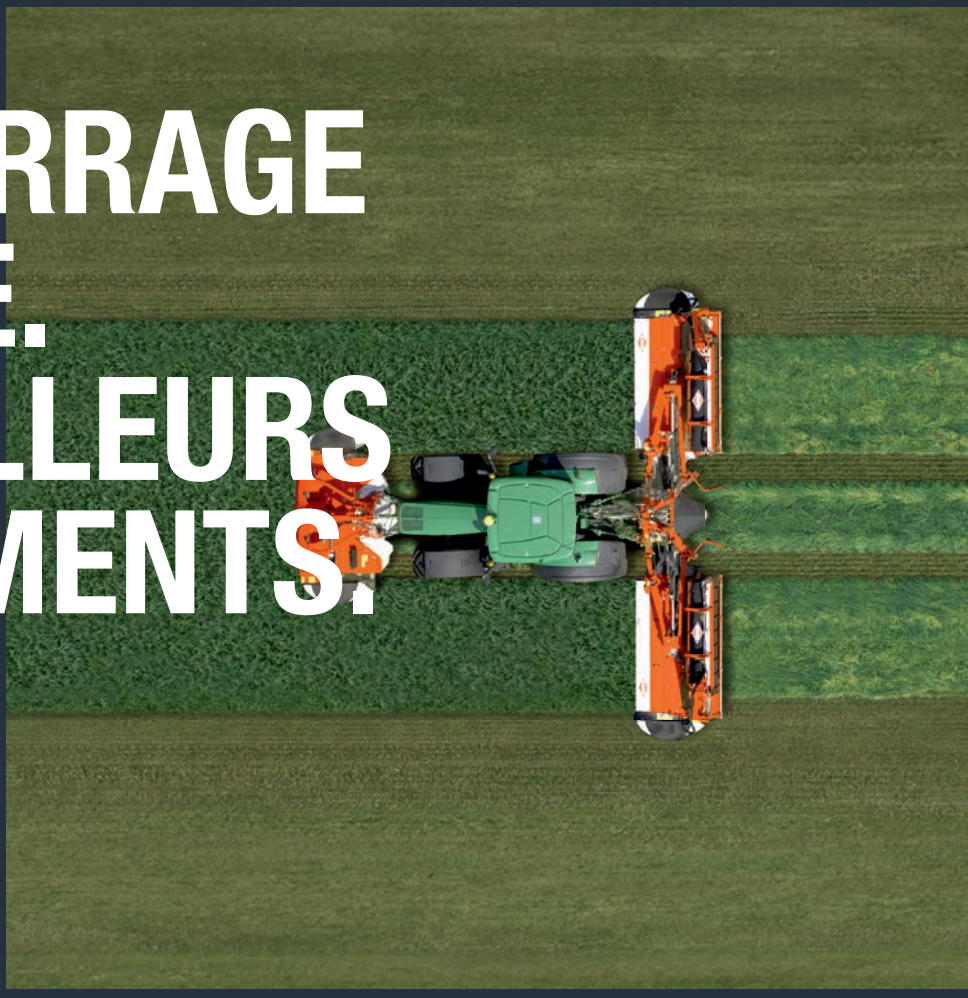

Ulrich Strauss

Direction des ventes
KUHN Center Schweiz

L'entrée dans la nouvelle année marque le premier temps fort de la nouvelle saison : le début de la récolte du fourrage. Une alimentation saine est essentielle à la santé et aux performances de vos animaux. En récoltant du fourrage à ensiler, du foin, de la luzerne ou du trèfle, vous posez les bases d'un affouragement efficace.

Grâce à une technologie de pointe, KUHN veille à ce que le fourrage reste exempt d'impuretés et conserve une valeur nutritive élevée à chaque étape du processus : de la fauche au pressage, en passant par le fanage et l'andainage. La densité optimale des balles et le système de liage par film garantissent également une qualité d'ensilage élevée, tandis que notre technique d'affouragement assure une distribution homogène et uniforme du fourrage aux animaux afin d'exploiter pleinement tout le potentiel de ces derniers. Notre conseil : contrôlez dès maintenant vos machines de récolte du fourrage en effectuant un contrôle technique afin de vous assurer des conditions optimales pour une récolte sans stress, un rendement élevé et une qualité de fourrage maximale.

Si besoin, n'hésitez pas à contacter directement votre interlocuteur KUHN (détails au verso).

Nous vous souhaitons une récolte du fourrage fructueuse !

Meilleures salutations,
Ulrich Strauss

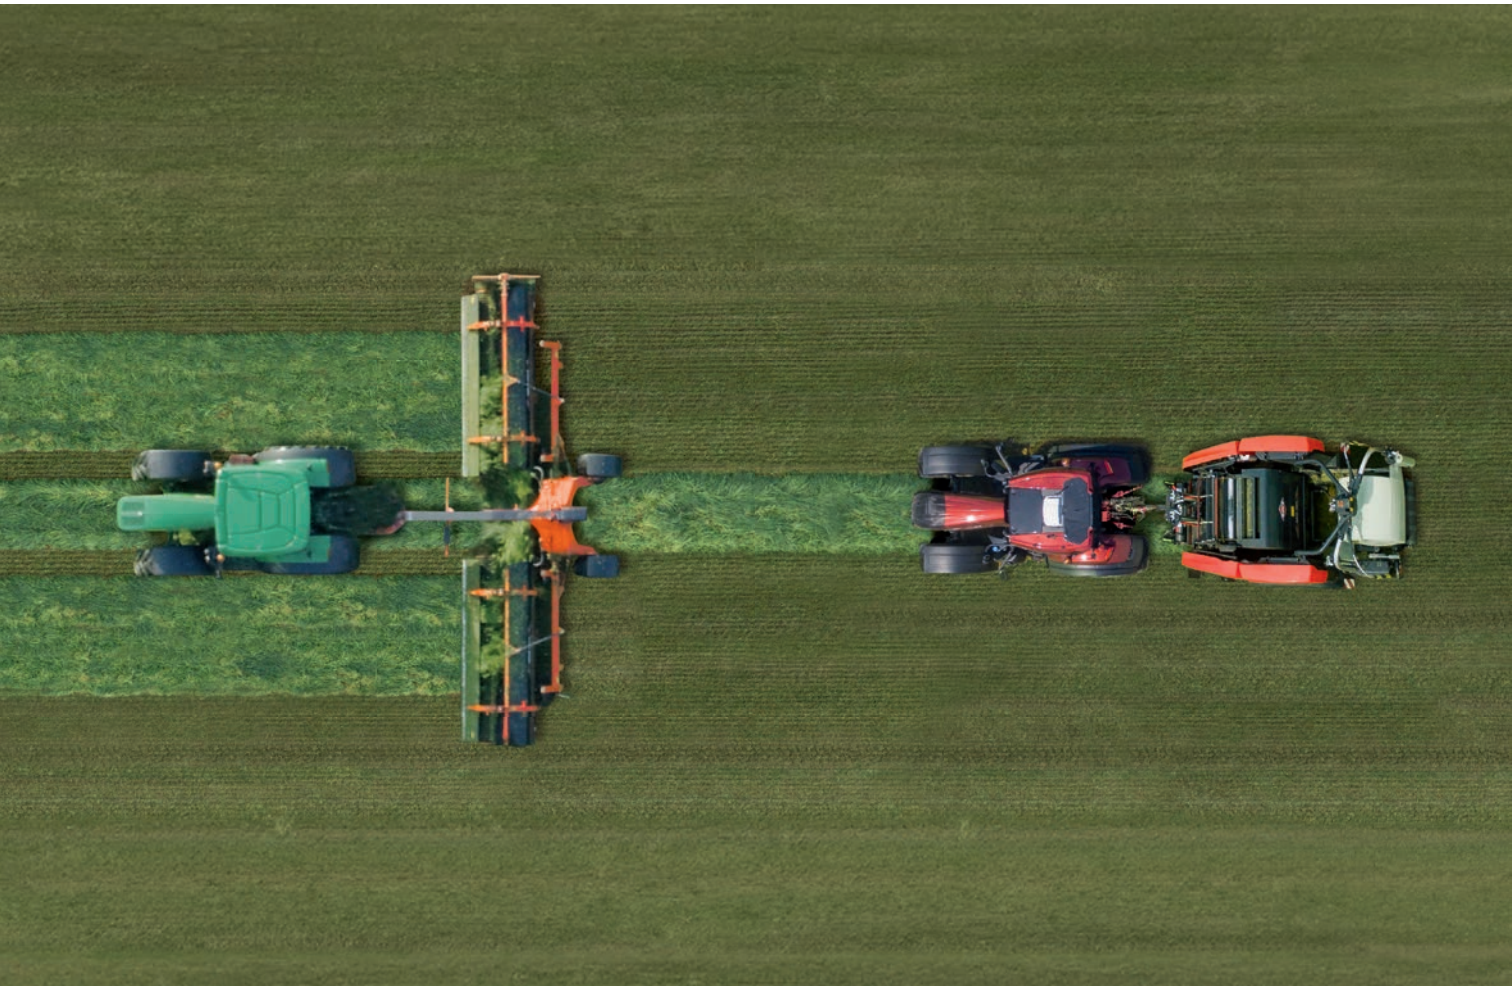

+ Faucher proprement

par exemple avec la **FC 9330 RA**

- **Une coupe propre**
  Barre de coupe OPTIDISC ELITE sans entretien avec de grandes zones de chevauchement et un angle de coupe plat pour une coupe propre et régulière.
- **Faible taux de poussière brute**
  Le système LIFT-CONTROL laisse flotter la barre de coupe et protège la couche herbeuse.
- **Fanage contrôlé**
  Temps de fanage plus court, adaptation du traitement sans outil.
- **Épandage du fourrage sur mesure**
  Épandage en andains/large pour un séchage optimal.

+ Andainer proprement

par exemple avec le **MERGE MAXX 950**

- **Ramassage propre**
  Ramassage propre du fourrage grâce au pick-up : jusqu'à 20 % d'impuretés en moins.
- **Préserver la couche herbeuse**
  La suspension et les patins de glissement préservent la couche herbeuse.
- **Plus de protéines dans l'andain**
  Le ramassage en douceur réduit au maximum les pertes de fourrage, la masse foliaire est conservée.
- **Épandage du fourrage sur mesure**
  Dépose variable des andains pour une utilisation optimale de la machine de récolte suivante.

+ Presser proprement

par exemple avec le **VBP 7190**

- **Ramassage propre**
  Le pick-up pendulaire s'adapte au sol et la barre de coupe fauche le fourrage en toute fiabilité.
- **Balles parfaites, densité optimale**
  La pression de pressage est automatiquement adaptée à l'humidité du matériau.
- **Liage par film unique en son genre**
  Moins d'oxygène dans les balles au moindre coût par balle.
- **Répartition efficace**
  INTELLIWRAP et bobinage 3D pour une conservation optimale.

FAUCHEUSES

Nous accomplissons un travail de pionnier : grâce à nos solutions innovantes, nous établissons de nouveaux standards pour la récolte du fourrage. Les faucheuses à disques de KUHN convainquent par leur fiabilité et leur qualité de coupe parfaite.

GMD 3123 F

La faucheuse frontale GMD 3123 F dispose d'une largeur de travail de 3,10 m. En tant que faucheuse à disques compacte et légère, elle s'adapte parfaitement au sol grâce à sa suspension pendulaire. Avec un poids de 745 kg et un centre de gravité optimisé, cette faucheuse frontale convient également aux tracteurs plus légers. Grâce au système de changement rapide des couteaux FAST-FIT, vous gagnez un temps précieux.

Caractéristiques techniques

Largeur de travail (m)	3,10
Puissance requise (kW/ch)	32/43
Suspension	Poussée
Plage d'oscillation	+/- 12 ° de plage de pivotement

GMD 4411

KUHN compte plus de 15 ans d'expérience dans l'utilisation de faucheuses portées d'une largeur de travail de 4,35 m. Le modèle actuel GMD 4411 séduit également par sa fiabilité et sa qualité de travail maximales. Grâce au système d'allègement LIFT-CONTROL associé à la sécurité anti-collision NON-STOP, la faucheuse s'adapte à toutes les irrégularités du sol et peut éviter un obstacle lorsqu'elle en rencontre un. Associée à la faucheuse frontale GMD 3123 F, elle offre une largeur de travail de plus de 7 m, une alternative économique mais puissante à une faucheuse papillon.

Caractéristiques techniques

Largeur de travail (m)	4,35
Puissance requise (kW/ch)	45/61
Allègement barre de coupe	Allègement hydro-pneumatique LIFT-CONTROL
Plage d'oscillation	- 9 °/+ 20 °

Avantages des faucheuses KUHN

+ LIFT-CONTROL pour un fourrage propre

Grâce à son allègement hydro-pneumatique, la barre de coupe s'adapte au sol : la couche d'herbe est protégée et une quantité moindre d'impuretés pénètre dans l'andain. La pression de contact peut être réglée rapidement et facilement : sans outil en ajustant la pression hydraulique. La sécurité anti-collision NON-STOP est intégrée : lorsque la faucheuse heurte un obstacle, elle se replie vers l'arrière et se soulève. L'unité de coupe revient ensuite automatiquement en position de travail.

+ Protection efficace contre les chocs grâce à PROTECTADRIVE

En cas de choc plus important contre un obstacle, un point de rupture sur le module du disque assure la rupture de l'arbre. Le mécanisme à l'intérieur de la barre de coupe n'est pas endommagé.

+ OPTIDISC ELITE pour une meilleure qualité de coupe

La barre de coupe sans entretien avec de grandes zones de chevauchement et un angle de coupe plat permet une coupe propre et uniforme dans toutes les situations d'utilisation. Différents intervalles entre les disques assurent un excellent flux du fourrage.

Nos faucheuses à disques GMD sont synonymes de précision dans la récolte du fourrage – une coupe parfaite pour un fourrage optimal !

Jacques-Alain Pfister

Chef des ventes
de la région Suisse romande

FANEURS

Le GF 13003 est le plus large faneur à 3 points au monde. Grâce à son système de repliage innovant, le GF 13003 peut se passer d'un châssis et respecte la largeur et la hauteur de transport autorisées, même sur route, sans compromettre la longévité et la qualité du travail !

GF 13003

Le faneur GF 13003 est la combinaison optimale entre compacité et grande largeur de travail. Grâce à sa conception compacte et à la faible puissance requise, ce faneur peut être utilisé sur des tracteurs de puissance moyenne.

En bout de champ, la fonction HLC (Headland Lift Control) permet de soulever facilement toutes les toupies grâce à l'unité de commande hydraulique du tracteur. La grande garde au sol facilite les manœuvres de braquage et évite que le fourrage ne soit entraîné lors de la rotation en bout de champ.

La position de transport compacte permet un transport sur route en toute sécurité. Le système d'assemblage breveté entre le dispositif d'attelage et le châssis de la machine assure une suspension et une stabilité de conduite optimales dans les virages.

profi Test pratique

Le GF 13003 convainc lors du test.

Lors du test pratique professionnel, la qualité du travail est particulièrement convaincante : « Peu importe le type de culture dans lequel nous sommes allés, rendement élevé ou faible, humide ou sec, long ou court : la qualité du travail de la machine nous a impressionnés durablement. »

PDF

Avantages des faneurs KUHN

+ Manœuvres en bord de champ faciles

Le système HLC (Headland Lift Control) permet de relever les toupies simultanément en moins de 5 secondes, simplement en actionnant la vanne hydraulique. Le grand espace libre des toupies empêche de toucher le fourrage lors des manœuvres au-dessus des andains. La grande excavation permet d'éviter un deuxième retournement du fourrage et de préserver sa qualité.

> **Le GF 13003 établit de nouvelles normes : maniabilité et puissance exceptionnelles, avec la qualité de travail optimale habituelle !**

Roger Stierlin

Chef des ventes
de la région Suisse orientale et Grisons

+ Parfait pour les conditions difficiles

Les nouvelles toupies OPTITEDD définissent de nouvelles normes en matière de qualité de travail. Quels que soient les types de cultures et les conditions, l'uniformité de l'épandage vous impressionnera durablement et le temps de séchage sera réduit au minimum.

+ Petites toupies : la clé du succès

Les petites toupies ramassent mieux le fourrage et peuvent le projeter plus loin. Le fourrage est entièrement retourné et réparti uniformément. Résultat : un séchage rapide et régulier. Les petites toupies s'adaptent parfaitement au sol et assurent ainsi un fourrage propre.

+ Fourrage propre

Par rapport aux dents standard de même longueur, les dents externes plus longues ramassent le fourrage plus vite, ce qui garantit un retournement complet, en particulier en bord de champ. De plus, les dents asymétriques se chevauchent sur une grande surface dans la zone entre les différentes toupies.

ANDAINEURS

Les andaineurs KUHN posent de nouveaux jalons : le légendaire entraînement MASTER-DRIVE et les bras porte-dents doublement coudés vous aident chaque jour à andainer le parfait fourrage.

GA 8731+

L'andaineur double rotor avec dépose d'andain centrale se distingue par sa robustesse, sa fiabilité et son adaptation optimale au sol. Avec une largeur de travail de 7,70 à 8,60 m, il permet d'obtenir des rendements surfaciques élevés tout en préservant le fourrage : avec l'entraînement des toupies MASTERDRIVE GIII, le GA 8731+ est parfaitement paré pour les utilisations difficiles. Les dents disposées en « poignée » soulèvent le fourrage de la couche herbeuse sans pénétration de salissures. Les bras porte-dents doublement coudés avec une articulation extratangentielle assurent une dépose aérée et uniforme des andains. La chaîne de récolte suivante, comme les presses ou les chargeuses, en profite.

Caractéristiques techniques

Largeur de travail (m)	7,70 – 8,60
Diamètre des toupies (m)	3,65
Entraînement des toupies	MASTERDRIVE GIII
Adaptation au sol	Suspension pendulaire 3D avec un débattement de 16/12 °

GA 6632+

Le GA 6632+ est un andaineur performant qui brille par sa polyvalence, même dans des conditions d'utilisation difficiles ou avec des tracteurs plus légers. La suspension à cardan de la toupie arrière et le grand espace libre dans les articulations du cadre offrent une excellente adaptation tridimensionnelle au sol de chaque toupie. La toupie arrière peut être orientée de manière flexible vers la gauche ou la droite grâce à un mouvement hydraulique. Cela permet de déposer un double andain ou deux andains simples.

Caractéristiques techniques

Largeur de travail (m) pour 1 ou 2 andains	3,55 – 6,45 ou 6,50
Diamètre des toupies (m)	2,90
Entraînement des toupies	MASTERDRIVE GIII
Adaptation au sol	Suspension pendulaire 3D avec un mouvement pendulaire de +/- 10 °

Avantages des andaineurs KUHN

+ Puissance et performance grâce à l'entraînement des toupies MASTERDRIVE

Unique depuis 30 ans :
un concept qui reste exclusif.

Le cœur du gyro-andaineur est l'entraînement des toupies. Pour une meilleure protection et moins d'usure, KUHN a développé la transmission entièrement fermée MASTER-DRIVE. Cette dernière marque des points même avec de grandes quantités de fourrage grâce à un entraînement fiable des toupies.

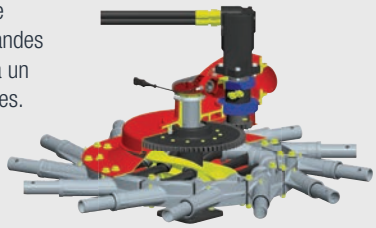

« Le lancement du MASTERDRIVE sur le marché il y a 30 ans a suscité des moqueries. Aujourd'hui, c'est la référence en matière d'entraînement des toupies. »

Adrian Wüthrich

Chef des ventes de la région Plateau central, Fribourg, Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et Haut-Valais

+ Des dents courbées pour un fourrage propre

Les dents incurvées en forme de « poignée » permettent au fourrage de s'écouler vers le haut. Le fourrage est ainsi soulevé du sol, ce qui réduit la contamination.



+ Bras porte-dents doublement coudés pour des andains réguliers et aérés

La disposition tangentielle des bras porte-dents permet de les relever plus haut au-dessus de l'andain, ainsi, le fourrage n'est pas tiré hors de l'andain. Le double coude réduit le temps de passage entre deux bras porte-dents et diminue le risque de perte, même à grande vitesse.



PRESSES À BALLES RONDES

Les presses à balles rondes de KUHN se distinguent par leur fiabilité, leur débit et leur rentabilité. Que la chambre de pressage soit fixe ou variable, nos machines constituent toujours le bon choix pour la récolte du fourrage à ensiler, du foin et de la paille.

FB 3125

La FB 3125 est idéale pour les exploitations agricoles qui veulent avoir leur récolte de fourrage à ensiler, de foin et de paille bien en main. Cette presse à balles rondes mise sur des innovations connues telles que le ROTOR INTÉGRAL, une chambre de pressage avec 18 rouleaux de pressage POWERTRACK et un système de liage par filet fiable. Son utilisation simple et confortable permet à chaque conducteur de se sentir immédiatement à l'aise.

Caractéristiques techniques

Dimensions des balles (l × d) (m)	1,22 × 1,25
Système d'alimentation	OPTIFEED ou OPTICUT14
Chambre de pressage	18 rouleaux de pressage POWERTRACK
Lubrification autom. des chaînes	De série

VB 3260

Les presses à balles rondes KUHN à chambre de pressage variable constituent la référence en matière de technique de pressage moderne. Le ROTOR INTÉGRAL, la chambre de pressage unique et la simplicité d'utilisation représentent des innovations décisives et des réponses à vos exigences pratiques. La VB 3260 est votre partenaire fiable pour la récolte du fourrage tout au long de la saison : de l'ensilage à la paille en passant par le foin.

Caractéristiques techniques

Dimensions des balles (l × d) (m)	1,20 × 0,80 – 1,60
Système d'alimentation	ROTOR INTÉGRAL– au choix avec mécanisme de coupe à 14 ou 23 couteaux
Commande	Terminal ISOBUS ou VT 30
Lubrification autom. de la chaîne	De série

Avantages des presses à balles rondes KUHN

+ ROTOR INTÉGRAL

Vis d'alimentation directement sur le rotor pour une transmission rapide et un rendement élevé.

+ Entraînement Heavy Duty

La chaîne cinématique divisée et la lubrification continue de la chaîne assurent une durée d'immobilisation minimale.

+ Système de liage par filet fiable

Le filet est remonté sur toute la largeur tout en étant pré-étiré : des balles parfaites, même en cas de stockage prolongé.

+ Utilisation simple

Commande claire de la presse via le terminal ISOBUS du tracteur ou d'un terminal supplémentaire.

Il n'est pas forcément facile de pousser un engin comme la KUHN VB 3290 jusqu'à ses limites.

Rapport d'essai
Édition 01/2024

agrarheute

ENRUBANNEUSES

RW 1410

Grâce à sa conception plate et à son châssis monté à l'arrière, la RW 1410 convainc par son centre de gravité bas et une dépose de la balle en douceur. Avec e-TWIN et la pose simultanée de deux couches de film, le temps d'enrubannage est réduit de moitié et les coûts en film sont diminués jusqu'à 8 %, avec une sécurité de 100 %.

Caractéristiques techniques

Dimensions des balles (l × d) (m)	1,20 × 1,00 – 1,50
Poids maximal des balles (kg)	1000
Rouleaux de film	max. 4 + 2
Puissance hydraulique nécessaire	26 l/min à 150 bars

COMBINÉS PRESSES-ENRUBANNEUSES

Les combinés presses-enrubanneuses garantissent le rendement de la récolte de fourrage et préservent sa qualité. Grâce à leur utilisation flexible, ils constituent des engins universels permettant de presser en balles rondes tous types de matériaux.

FBP 3135

Ce combiné presse-enrubanneuse avec chambre de pressage fixe est le spécialiste des activités d'ensilage les plus difficiles. Grâce à sa conception robuste, vous bénéficiez de balles de qualité à un coût minimal. L'interaction entre le liage par film révolutionnaire, INTELLIWRAP et un système d'enrubannage 3D vous permet d'obtenir une qualité d'ensilage optimale.

Caractéristiques techniques

Dimensions des balles (l × d) (m)	1,22 × 1,25
Système d'alimentation	ROTOR INTÉGRAL – au choix avec mécanisme de coupe à 14 ou 23 couteaux
Chambre de pressage	18 rouleaux de pressage POWERTRACK
Liage	Par film et filet

VBP 3260/3290

Les combinés presses-enrubanneuses VBP 3200 avec chambre de pressage variable impressionnent par leur polyvalence et leur flexibilité extrêmes. Ils vous permettent de presser toutes les tailles de balles dans tous les types de cultures. Ici aussi, l'interaction entre le liage révolutionnaire par film, INTELLIWRAP et le système d'enrubannage 3D convainc pour une qualité d'ensilage optimale.

Caractéristiques techniques

Dimensions des balles (l × d) (m)	1,20 × 0,80 – 1,60/1,85
Système d'alimentation	ROTOR INTÉGRAL – au choix avec système de coupe à 14 ou 23 couteaux
Commande	ISOBUS
Liage	Par film et filet

Avantages des combinés presses-enrubanneuses KUHN

+ Système d'enrubannage 3D pour des balles indéformables

- Les rouleaux de film pivotent de 90 degrés et le film est d'abord appliqué sur le bord arrondi de la balle, puis les côtés de la balle sont enrubannés
- Meilleure protection des bords sensibles de la balle grâce à une répartition optimale du film sur la balle
- Le film est plus tendu autour de la balle et empêche les poches d'air

+ INTELLIWRAP

- Application d'un nombre pair ou impair de couches de film (4, 5, 6, 7, 8, 9, …) en fonction des conditions de récolte
- Contrôle et surveillance automatiques des chevauchements des films et de l'ensemble du processus d'enrubannage

+ Liage par film breveté pour une qualité d'ensilage optimale

Qualité d'ensilage optimale

- Une plus grande quantité d'air est expulsée de la balle grâce à un pré-étirage plus important
- Résultat : un meilleur processus de conservation et donc un rendement plus élevé
- Protection des bords sensibles des balles

Réduction des coûts

- Utilisation d'un film d'enrubannage standard (750 mm de large)
- Avec un pré-étirage de 70 %, vous bénéficiez d'une longueur de film beaucoup plus importante sur un rouleau
- Réduction des coûts de plus de 30 % par balle par rapport aux systèmes concurrents

Stockage optimal

- Forme et stabilité excellentes même sur une longue durée de stockage

Gain de temps lors de l'affouragement

- Grâce au pré-étirage, les couches de film adhèrent les unes aux autres et les balles se déballent plus rapidement
- Le film ne colle pas à la balle, même en cas de températures négatives

> **Avec vous, nous avons un seul objectif : des balles parfaites.**

Markus Jungi

Produkt Manager Récolte des fourrages, presses, enrubanneuses, broyeurs et technique d'affouragement

PRESSES HAUTE DENSITÉ

SB 1270

Performance et fiabilité maximales – la presse haute densité SB est une partenaire fiable pendant la récolte et convainc par sa densité de pressage exceptionnellement élevée. La solution pour un ramassage confortable, efficace et puissant du fourrage à ensiler, du foin et de la paille.

Caractéristiques techniques

Dimensions des balles (l × h × l) (m)	1,20 × 0,70 × 0,60 – 3,00
Réserve de ficelle	32 rouleaux
Système d'alimentation	OPTIFEED ou OPTICUT
Commande	ISOBUS

Avantages des presses KUHN

+ L'alliance de la performance et de la fiabilité

Rouleau d'alimentation à haute performance et ROTOR INTÉGRAL pour un débit plus élevé et un flux de récolte constant

+ Succès garanti

Remplissage et compactage fiables dans la chambre de précompression

+ Toujours au top

Le système de régulation du couple mesure la charge de la machine et détermine l'équilibre parfait entre densité et débit

+ Mais en toute sécurité

Noueur double nœud avec surveillance électrique pour une fiabilité maximale

« La presse haute densité SB : une partenaire fiable pour la récolte avec une densité de pressage optimale. »

Anthony Zimmermann

Spécialiste produits et service clientèle

ENRUBANNEUSES

SW 4014

Tout en un – la SW 4014 enroule les balles rectangulaires et rondes et convainc par ses avantages tels qu'AUTOLOAD et INTELLIWRAP. Ses fonctions innovantes, mais surtout ses performances au quotidien font de la SW 4014 la partenaire idéale pour l'agriculture et les activités de stockage de marchandises.

Caractéristiques techniques

Dimensions des balles rectangulaires (l × h × l) (m)	0,80 × 2,00 × 0,50 – 1,00 1,20 × 2,00 × 0,60 – 1,30
Dimensions des balles rondes (l × d) (m)	1,20 – 1,50 × 0,90 – 1,40
Système d'enrubannage	Système d'enrubannage satellite avec 2 pré-étireurs de film de 750 mm
Commande	ISOBUS

Avantages des enrubanneuses KUHN

+ Polyvalence maximale

Enrubannage de balles rectangulaires et rondes

+ Grande stabilité et faible poids

Cadre télescopique hydraulique pour un démarrage rapide dans le champ

+ Comme par magie

Grâce à la technologie laser, AUTOLOAD ramasse les balles automatiquement pendant le déplacement

+ Enrubannage intelligent

Processus d'enrubannage entièrement automatisé pour un confort maximal et une performance journalière élevée

+ Application parfaite

INTELLIWRAP permet d'appliquer le nombre de couches de film optimal (4, 5, 6, 7, …)

TECHNIQUE DE PAILLAGE ET D'AFFOURAGEMENT

Nous avons établi de nouveaux standards en matière de développement et de conception de machines destinées à l'affouragement des animaux. Nos gammes ont été développées pour les élevages modernes et convainquent par leur innovation, leur fiabilité et leur excellente qualité de travail.

Pailleuses et pailleuses distributrices pour balles rondes et rectangulaires (paille, foin et ensilage)

Les responsables d'exploitation qui accordent autant d'importance au bien-être des animaux qu'au confort de travail apprécient fortement les pailleuses et pailleuses distributrices PRIMOR. Grâce à leur entraînement fiable POLYDRIVE, les machines PRIMOR suivantes défont sans problème les balles très densément pressées. Ces machines sont faciles à utiliser et équipées de série d'une télécommande électrique.

Caractéristiques techniques	PRIMOR 2060 M	PRIMOR 3570	PRIMOR 5570	PRIMOR 15070
Capacité (m³)	2	3,5	5,5	15
Capacité balles rondes (m)	jusqu'à Ø 1,80	jusqu'à Ø 1,80 jusqu'à 2 unités Ø 1,50	jusqu'à 2 unités Ø 2,00 jusqu'à 3 u. Ø 1,50	jusqu'à 3 u. Ø 2,00
Capacité des balles rectangulaires (m)	jusqu'à 1,20×1,20×2,70	jusqu'à 1,20×1,20×2,70	jusqu'à 1,20×1,20×2,70	jusqu'à 4 u. 0,90×1,20×2,70
Distance de paillage (m)	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18	jusqu'à 18
Puissance de tracteur recommandée (ch)	à partir de 90	à partir de 70	à partir de 70	à partir de 90
Éjection, pivot à 300 °	en option	en option	en option	en option

Mélangeuses EUROMIX et PROFILE

La très large gamme de mélangeuses tractées offre une solution adaptée à chaque exploitation et à chaque étable : de 8 m³ à 45 m³, avec ou sans pailleuse.

Mélangeuses tractées avec 1, 2 ou 3 vis sans fin de 8 à 45 m³ de contenance

Les mélangeuses KUHN se distinguent par :

- Une paroi emboutie du réservoir mélangeur et une vis sans fin unique avec bande racleuse réglable et racleur coudé pour une précision de mélange optimale.
- Disponible en option : une vis sans fin de mélange K-NOX en acier inoxydable avec une durée de vie jusqu'à 6 fois plus longue.
- Un entraînement à vis sans fin à bain d'huile KUHN, facile à entretenir et durable.

SPV Power et SPW Intense automotrices

Puissantes et extrêmement maniables, les mélangeuses automotrices des séries SPV et SPW ne se contentent pas de convaincre par leur excellente qualité de mélange. Les mélangeuses automotrices KUHN sont conçues dans le but de permettre aux éleveurs et éleveuses de gagner du temps lors de l'affouragement.

Mélangeuses automotrice avec 1 ou 2 vis sans fin verticales de 12 à 27 m³ de capacité

Les mélangeuses automotrices KUHN se distinguent par :

- Une cabine confortable VISIOSPACE avec une excellente visibilité panoramique et un chauffage de pare-brise de série.
- Un système automatique de descente de la fraise et une fraise haute performance jusqu'à 200 ch pour une capacité d'enlèvement maximale.
- Une commande intuitive avec le levier multifonction et le terminal à écran tactile VTI 60.
- Un confort de conduite exceptionnel grâce au châssis suspendu de série.

OFFRES EXCEPTIONNELLES

BROYEUR POLYVALENTS

BPR 280 pour montage à l'avant et à l'arrière

28 marteaux cuillères, largeur de travail 2,79 m, jusqu'à 175 ch et déport latéral hydraulique jusqu'à 580 mm

BPR 305 pour montage à l'avant et à l'arrière

32 marteaux cuillères, largeur de travail 2,99 m, jusqu'à 175 ch, déport latéral jusqu'à 580 mm et panneaux de signalisation avec éclairage

BROYEUR D'ACCOTEMENT

TBE 222

24 marteaux cuillères, largeur de travail 2,14 m, jusqu'à 150 ch, sécurité anti-collision NON-STOP, patins d'appui avec surface de **glissement** HARDOX, arbre articulé grand angle des deux côtés, déport latéral hydraulique jusqu'à 3,15 m à partir du centre du tracteur

TBE 242

26 marteaux cuillères, largeur de travail 2,29 m, jusqu'à 170 ch, sécurité anti-collision NON-STOP, patins d'appui avec surface de **glissement** HARDOX, arbre articulé grand angle des deux côtés, déport latéral hydraulique jusqu'à 3,24 m à partir du centre du tracteur

Pour les modèles KUHN TOP TBE et BPR, un jeu de fléaux supplémentaire est inclus gratuitement dans la livraison ! **D'une valeur allant jusqu'à 838.– francs.**

L'action est valable dans la limite des stocks disponibles et disponible uniquement auprès des revendeurs KUHN participants.

Faucheuse débroussailleuse AGRI-LONGER GII 4745 M E

Avec sécurité mécanique au démarrage et commande à levier unique électro-hydraulique (inversion du rotor via la commande électro-hydraulique).
Portée horizontale 4,70 m, puissance au rotor 45 ch, largeur de travail 1,00 m, 36 fléaux universels en Y sur les manilles, poids 915 kg

RÉCOLTE DU FOURRAGE

Faucheuse frontale à disques GMD 3121 F-Compact

La légèreté en toutes circonstances, que ce soit sur une faucheuse à deux essieux ou sur un tracteur avec la barre de coupe OPTIDISC ELITE pour une coupe propre et un écoulement optimal du fourrage. Largeur de fauche 3,14 m, largeur de transport 3,00 m, poids 635 kg

Faneur GF 582

Idéal pour une utilisation en montagne avec de petites toupies pour un meilleur suivi du sol et un ramassage propre du fourrage. Largeur de travail 5,75 m, largeur de transport 2,40 m, poids 690 kg

Andaineur double rotor GA 6002 à dépose latérale

L'universel, à grand rendement et petit prix.
Largeur de travail de 3,00 à 5,80 m, 1 ou 2 andains, poids 1260 kg

PRESSAGE

Presse à balles rondes à chambre fixe FB 3130

La « petite » GRANDE pour une utilisation en montagne, avec liage filet et film TWIN-REEL (en option). ROTOR INTÉGRAL avec mécanisme de coupe OC 14, dents de rotor HARDOX, 18 rouleaux de compression POWERTRACK, terminal de commande VT 30

Presse à balles rondes à chambre variable VB 3260

L'universelle pour tous les types de fourrage, de la paille au foin en passant par l'ensilage. ROTOR INTÉGRAL avec mécanisme de coupe OC 14, commande groupée des couteaux, dents d'alimentation HARDOX, courroie sans fin, deuxième entraînement par courroie pour l'ensilage, vanne à âme molle, ISOBUS

Profitez d'offres exceptionnelles sur les machines KUHN éprouvées et polyvalentes en matière d'efficacité et de qualité.

Offres proposées dans la limite des stocks disponibles et uniquement auprès des revendeurs KUHN participants.

DES OFFRES EXCEPTIONNELLES
Nous vous offrons avec plaisir la bonne machine

VOS INTERLOCUTEURS

Nous vous conseillons avec plaisir

❶ Chef des ventes de la région Suisse orientale et Grisons

Roger Stierlin
Tél. 079 546 82 12
roger.stierlin@bucherlandtechnik.ch

❷ Chef des ventes de la région Argovie, Lucerne, Suisse centrale y c. Glaris

Christian Wittmer
Tél. 079 215 53 40
christian.wittmer@bucherlandtechnik.ch

❸ Chef des ventes de la région Plateau central, partie germanophone des cantons de Fribourg et Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Bâle-Ville ainsi que Haut-Valais

Adrian Wüthrich
Tél. 079 393 89 11
adrian.wuethrich@bucherlandtechnik.ch

❹ Chef des ventes de la région Suisse romande

Jacques-Alain Pfister
Tél. 079 928 38 97
jacquesalain.pfister@bucherlandtechnik.ch

❺ Direction des ventes et chef des ventes régional pour le Tessin

Ulrich Strauss
Tél. 044 857 25 30
ulrich.strauss@bucherlandtechnik.ch

Secrétariat
Nadia Landert, téléphone 044 857 26 65
nadia.landert@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Récolte des fourrages, presses, enrubanneuses, broyeurs et technique d'affouragement
Markus Jungi, téléphone 044 857 23 13
markus.jungi@bucherlandtechnik.ch

Product Manager Travail du sol, technique de semis et protection des plantes
David Ohlmann, téléphone 044 857 23 34
david.ohlmann@bucherlandtechnik.ch

Spécialistes produits / service clientèle
Anthony Zimmermann
anthony.zimmermann@bucherlandtechnik.ch
Elias Wenzinger
elias.wenzinger@bucherlandtechnik.ch

Chef du service des pièces de rechange
Marcel Kipfer, téléphone 044 857 23 17
marcel.kipfer@bucherlandtechnik.ch

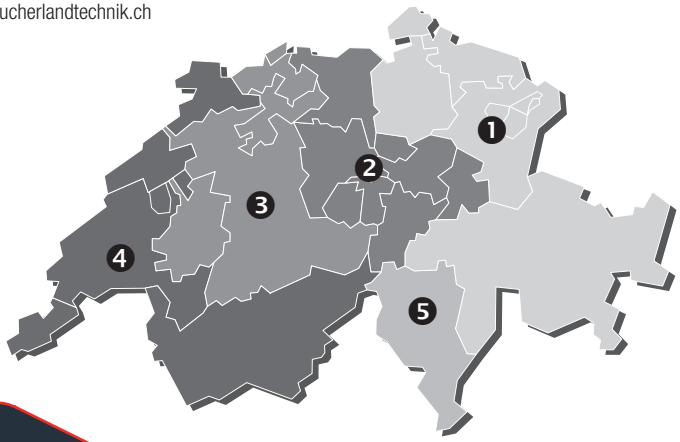

KUHN Center Schweiz

Bucher-Landtechnik AG
Murzlenstrasse 80
CH-8166 Niederweningen
Tél. +41 44 857 28 00

kuhncenterschweiz@bucherlandtechnik.ch

www.kuhncenter.ch

03/2025